3nh®

广东三恩时科技有限公司 | 客服热线：4008885135

KS60MA 微孔光泽度仪

小面积·窄边·异形件光泽检测



60° 通用角度

适用于多数工业表面

2x4mm 微孔光斑

小件、窄边及异形件光泽检测需求

0–220GU 量程

实现小件能测、现场能测、数据能存



产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

KS60MA 微孔光泽度仪是一款经济实用的入门级 60°光泽度仪，面向预算有限、但有小件、窄边及异形件光泽检测需求的场景、代工厂和来料检验（IQC）岗位，可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量。

自主核心技术,又好又便宜

网址:www.3nh.com



常规光泽度仪的测量光斑难以覆盖小型工件测量区域， 小件光泽度检测长期依赖样片替代或直接缺检；KS60MA将测量光斑缩小至2×4mm。使小五金件、窄边型材、按键及局部装饰面可直接对实物测量，帮助客户补齐小件光泽度检测盲区。适合固定工位与现场巡检，实现小件能测、现场能测、数据能存。

功能亮点 KEY FEATURES


01 微孔光斑设计，小件测量不受限

2×4 mm微孔测量光斑可用于小面积、窄边、孔位周边等区域，减少因测点受限导致的漏检，并提升来料检验与成品抽检的覆盖度。

02 60°通用角度，测量范围宽广

采用60°通用角度、0~220GU量程与1GU分度值，是光泽度测量的常用角度与量程范围。测量结果便于与日常参考值对照，适合常规生产中的光泽度筛查与抽检。

03 标配品质管理软件，数据整理更方便

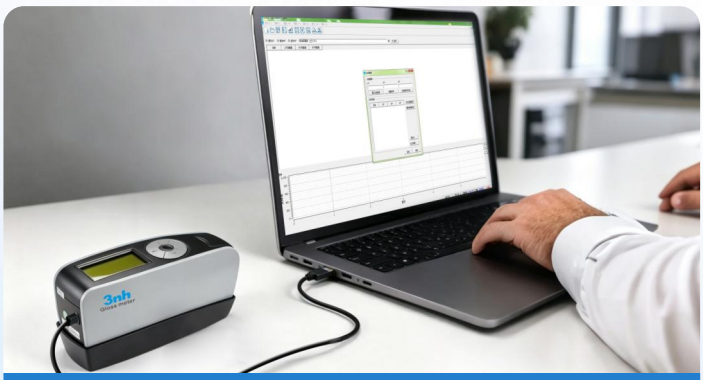

- 仪器连接PC端软件—GQC6品质管理软件



- 60°通用角度测量



- 2×4 mm微孔测量光斑

标配USB数据线与GQC6品质管理软件，支持数据导出与质检报告打印。测量数据可直接导入电脑端归档与输出报告，相比手工抄录、二次制表，减少抄写工作量，降低抄录错误。入门预算也能做到数据可存、可导、可打印，方便客户应对内部品质追溯或外部审核。

04 约1秒速测，批量抽检效率高

单次测量时间小于1秒。小型工件单批来料数量较多时，对于质检人力有限的客户，能明显降低抽检时间成本，做到多测而不误工。



05 双供电方式，多场景使用灵活

支持1节5号电池（可测10000次以上）与USB端口两种供电方式，自动关机时间30~120秒可调。固定检验工位可接USB连续作业，现场巡检可装电池自由移动，一台设备适配两类工作场景，降低维护成本。





应用行业 APPLICATION INDUSTRIES

适合预算有限、但有小件/窄边/异形件光泽检测需求的小微企业、代工厂和来料检验岗位。

小五金、电镀件	塑胶电子	工艺品、装饰件	来料检验	涂料油墨
小型工件镀层光泽的日常抽检	按键、小型外壳、窄边结构件的光泽品质控制	局部曲面与装饰面的光泽测量	小件来料的批量光泽抽检	小样片与局部涂层的光泽测量

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号： KS60MA 微孔光泽度仪
测量角度： 60°
测量光斑： 60°：2×4mm
测量量程： 60°：0~220GU
分度值： 1GU
特性： 特性 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递
测量模式： 基本模式、统计模式
测量时间： 小于1秒
准确性： /
自动关机时间： 30~120秒可选
长时间校准： 手动校准
语言： 简体中文、英语、繁体中文

存储数据： 10000条
显示屏： 2.3 inch 黑白显示屏
尺寸： 160×52×84mm
重量： 约300g（含校正盒与电池）
电源： 1节5号电池（AA碱性电池或镍氢充电电池）,或使用USB端口
接口： USB
PC软件： GQC6品质管理软件,质检报告打印，更多功能扩展
操作温度范围： 0~40℃（32~104°F）
存储温度范围： -20~50℃（-4~122°F）
湿度： 小于85%RH，无凝露
标准附件： USB数据线、说明书、GQC6品质管理软件（下载地址 http://www.3nh.com/en/client_en_14.html）、校准板
可选附件： 微型打印机、蓝牙适配器