

标准光源箱P60(6)

TILO®


天友利标准光源



应用行业

APPLICATION INDUSTRY

P60(6)六光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



塑料



纺织



印刷



陶瓷



皮革

产品特点


PRODUCT FEATURES

- 1 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3 无需预热，无频闪，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5 配置更完整的英、美标准常用光源
- 6 光源名称可改变，增加光源更方便
- 7 LED灯的特点:比荧光灯更省电耐用、显指更高

荧光灯升级LED灯



荧光灯



LED灯

P60(6)标准光源箱用途：检测产品颜色或生产过程配色时,不同的光源、照度、色温及环境,会使肉眼对色彩产生错误的判断,六光源标准光源箱可为原料制作或产品颜色对比提供精确客观的标准光源。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。


产品尺寸

PRODUCT SIZE

产品型号:P60(6)

外形尺寸:712*535*545mm(长*宽*高)

内空尺寸:680*508*360mm(长*宽*高)

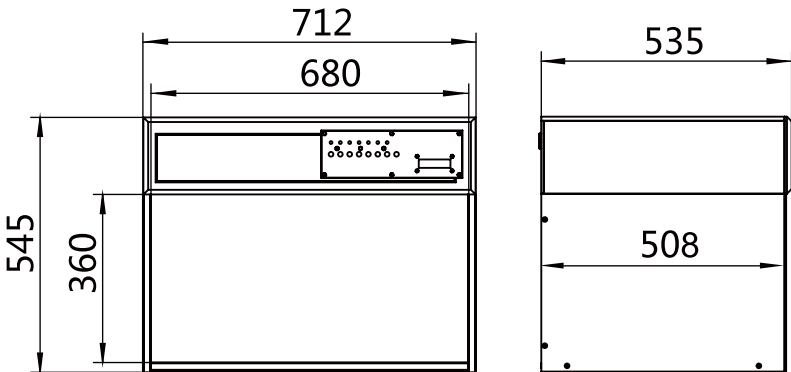

规格参数

PRODUCT PARAMETERS

项目	参数	
配置	F, D65, TL84, UV, CWF, TL83 六种 LED光源 (TL83可更换U30,默认TL83)	
重量	27.35Kg	
可选配件	45度看样台	
光源说明		
名称	色温	功率以及数量
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	5W X 4个
D65 国际标准人工日光	6500K	12W X 2支
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	12W X 2支
UV 紫外灯光源	365nm	12W X 1支
CWF 美国冷白商店光源	4150K	12W X 2支
TL83欧洲标准暖白商店光源	3000K	12W X 2支

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)
地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层
电话: 020-82880288
邮箱: tilo@tilo.cn
网址: www.tilo.cn



三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标



ISO9001



天友利成立于1998年行业内获工商许可的生产型企业

深圳市天友利标准光源有限公司
Shenzhen TILO Technology Co., Ltd.