

标准光源箱P60+

TILO®
天友利标准光源

深圳市天友利标准光源有限公司

www.tilo.cn

LED


- 无缝结构设计，不漏光、不透光，避免光源间的干扰
- 可增加弹性脚垫（标配），避免对台面的刮花，增加稳定性
- 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小，不发热，发光效率高
- 更完整的英，美标准常用光源，光源名称可改变



TILO天友利标准光源箱,加入紫外线光波部分,具有最接近天然日光的检测效果。可独立或与其它光源一并使用,更有效地检测产品、染料及涂料上的荧光增白剂。

它还具有多光源开关优点,可轻松检测样本间有无同色异谱现象(该现象指样本颜色于某光源下相配,但转到另一光源却不相配)。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等



应用行业 APPLICATION INDUSTRY


P60+六光源标准光源箱适用范围: 纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域,用于准确校对货品的颜色偏差。



产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 复合工程塑料 模具化生产 十年以上不黄变 不变形、不脱漆
- 2 国际外观造型, 综合了英式和美式灯箱的优点
- 3 无缝结构设计, 不漏光、不透光, 避免光源间的干扰
- 4 挡光板设计(选配), 防止光源对人眼的刺激, 以免视觉疲劳
- 5 可增加弹性脚垫(标配), 避免对台面的刮花, 增加稳定性
- 6 显示每种光源的使用时间, 名称和开关次数
- 7 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 8 无需预热, 不会闪动, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 9 能耗小, 不发热, 发光效率高
- 10 更完整的英, 美标准常用光源, 光源名称可改变
- 11 LED灯的特点:比荧光灯更省电耐用

荧光灯升级LED灯

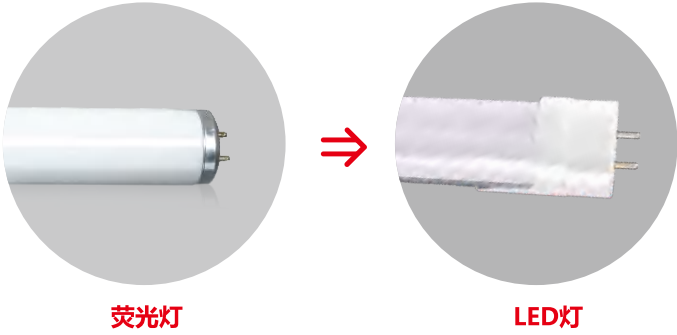


产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸:(长*宽*高)

外形尺寸:693*550*501 mm

内空尺寸:663*492*358 mm

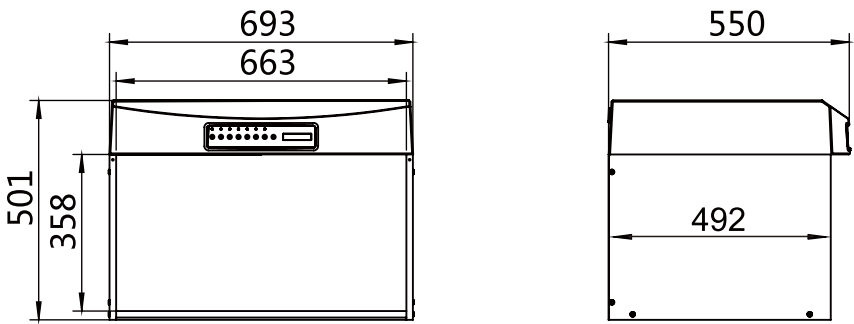

规格参数 PRODUCT PARAMETERS

项目	参数	
配置	F, D65, TL84, UV, CWF, TL83 六种 LED光源 (TL83可更换U30,默认TL83)	
重量	19.5Kg	
可选配件	45度看样台	
光源说明		
名称	色温	功率以及数量
F 夕阳光 黄光源 比色参考光源	2700K	5Wx4 个
D65 国际标准人工日光	6500K	12Wx2支
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	12Wx2支
TL83暖白商用光源	3000K	12Wx2支
UV 紫外灯光源	365nm	12Wx1支
CWF 美国冷白商店光源	4150K	12Wx2支

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处,详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

