

标准光源箱P60+

TILO®
天友利标准光源

深圳市天友利标准光源有限公司

www.tilo.cn

- 无缝结构设计, 不漏光、不透光, 避免光源间的干扰
- 可增加弹性脚垫(标配), 避免对台面的刮花, 增加稳定性
- 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 无需预热, 不会闪动, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小, 不发热, 发光效率高
- 更完整的英, 美标准常用光源, 光源名称可改变



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

P60+六光源标准光源箱适用范围: 纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域, 用于准确校对货品的颜色偏差。



产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 复合工程塑料 模具化生产 十年以上不黄变 不变形、不脱漆
- 2 国际外观造型, 综合了英式和美式灯箱的优点
- 3 无缝结构设计, 不漏光、不透光, 避免光源间的干扰
- 4 挡光板设计(选配), 防止光源对人眼的刺激, 以免视觉疲劳
- 5 可增加弹性脚垫(标配), 避免对台面的刮花, 增加稳定性
- 6 显示每种光源的使用时间, 名称和开关次数
- 7 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 8 无需预热, 不会闪动, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 9 能耗小, 不发热, 发光效率高
- 10 更完整的英, 美标准常用光源, 光源名称可改变


TILO天友利标准光源箱加入紫外线光波部分, 具有最接近天然日光的检测效果。可独立或与其它光源一并使用, 更有效地检测产品、染料及涂料上的荧光增白剂。

它还具有多光源开关优点, 可轻松检测样本间有无同色异谱现象(该现象指样本颜色于某光源下相配, 但转到另一光源却不相配)。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源符合所有主要的视觉评价, 包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准, 如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。

产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸: (长*宽*高)
外形尺寸: 693*550*501 mm
内空尺寸: 663*492*358 mm

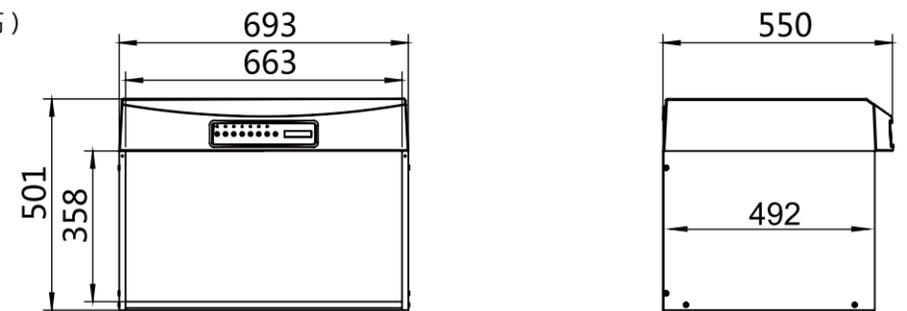

规格参数 PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	F, D65, TL84, UV, CWF, TL83 六种光源 (TL83可更换U30,默认TL83)		
重量	19.5Kg		
可选配件	45度看样台		
光源说明			
名称	色温	功率以及数量	规格
F 夕阳光 黄光源 比色参考光源	2700K	40W X 4	Incandescent Mac color Lighting 40W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	20W X 2	Fluorescent Mac Color D65 6500K
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/840
TL83暖白商用光源	3000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/830 WARM WHITE
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	Fluorescent PHILIPS 18W / BLB BLACK LIGHT
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TL-D 18W/33 WARM WHITE

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

