

标准光源箱P60+S

TILO®
天友利标准光源

产品特点

- 1.显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2.光源自动切换,具备同色异谱功能
- 3.无需预热,无频闪,可保证快速而可靠的评价颜色
- 4.能耗小,不发热(无需散热),发光效率高
- 5.配置更完整的英、美标准常用光源
- 6.光源名称可改变,增加光源更方便



P60+S标准光源箱用途: 检测产品颜色或生产过程配色时,不同的光源、照度、色温及环境,会使肉眼对色彩产生错误的判断,六光源标准光源箱可为原料制作或产品颜色对比提供精确客观的标准光源。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。

天友利成立于1998年行业内获工商许可的生产型企业


深圳市天友利标准光源有限公司
Shenzhen TILO Technology Co., Ltd.

产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸：（长*宽*高）

外形尺寸：723*567*519mm

内空尺寸：691*494*368mm

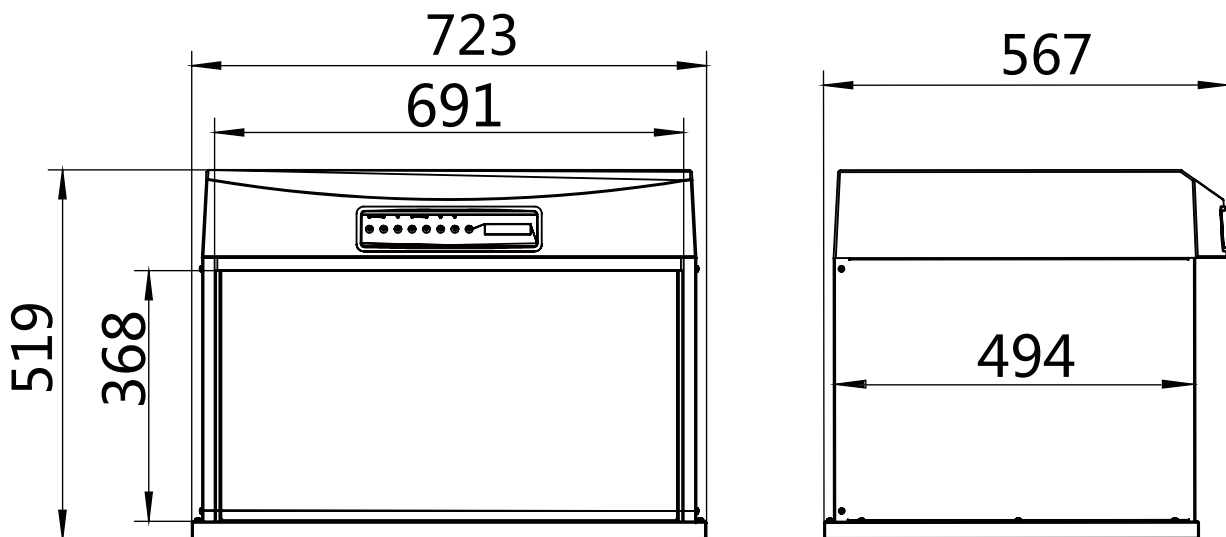


应用行业 APPLICATION INDUSTRY

P60+S6光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



纺织

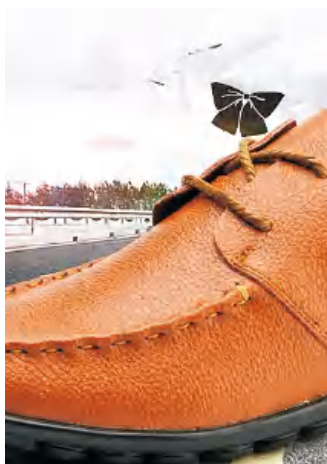

皮革



塑胶



陶瓷

规格参数PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	D65，TL84，CWF，F，UV，TL83六种光源		
重量	24.5KG		
可选配件	45度看样台		
光源说明			
名称	色温	功率以及数量	规格
F家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W X 4	Incandescent Mac color Lighting 40W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	20W X 2	Fluorescent Mac Color D65 6500K F20T12/D65
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/840
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	Fluorescent PHILIPS 18W / BLB BLACK LIGHT
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TL-D 18W/33 COOL WHITE
TL83欧洲标准暖白商店光源	3000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/830 WARM WHITE

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处，详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

