

标准光源箱T60(4)

TILO[®]
天友利标准光源




LED

产品特点PRODUCT FEATURES

- 1 显示每种光源的使用时间和总时间
- 2 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 3 无需预热, 无频闪, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小, 不发热(无需散热), 发光效率高
- 5 体积小, 使用方便, 价格低廉
- 6 LED灯的特点:比荧光灯更省电耐用

荧光灯升级LED灯

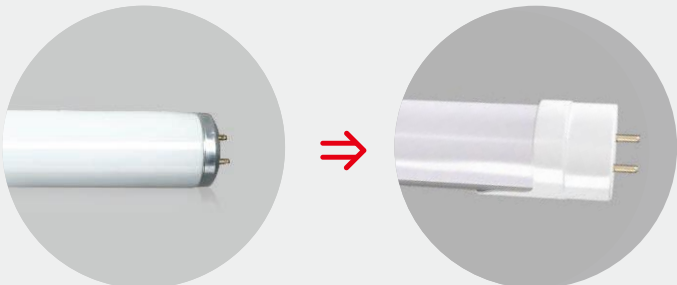

荧光灯

LED灯

TILO天友利标准光源箱, 加入紫外线光波部分, 具有接近天然日光的检测效果。可独立或与其它光源一并使用, 更有效地检测产品、染料及涂料上的荧光增白剂。

它还具有多光源开关优点, 可轻松检测样本间有无同色异谱现象 (该现象指样本颜色于某光源下相配, 但转到另一光源却不相配)。




ISO9001



应用行业APPLICATION INDUSTRY

T60(4)四光源标准光源箱适用范围: 纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域, 用于准确校对货品的颜色偏差。



塑料



纺织



印刷



陶瓷




皮革

产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸: (长*宽*高)

外形尺寸: 710*412*545mm

内空尺寸: 680*388*360mm

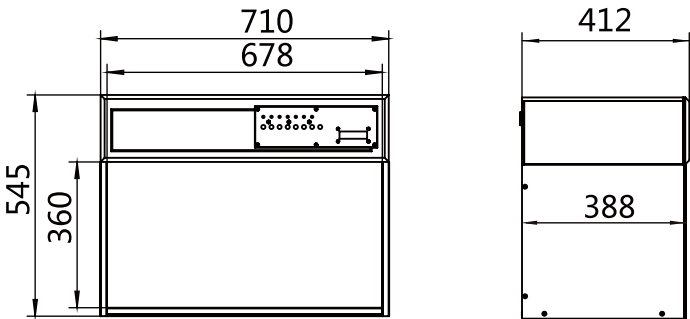

规格参数PRODUCT PARAMETERS

项目	参数	
配置	F, D65, TL84, UV 四种LED光源	
重量	21.7Kg	
可选配件	45度看样台	
光源说明		
名称	色温	功率以及数量
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	5Wx4个
D65 国际标准人工日光	6500K	12Wx2支
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	12Wx2支
UV 紫外灯光源	365nm	12Wx1支

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器

三恩时

对色
灯箱

天友利

图像
检测

赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

