

钢板底座标准光源箱T60+S

TILO[®]
天友利标准光源

- 金属底座，更结实耐用，外形更大气
- 复合工程塑料 模具化生产 十年以上不黄变 不变形、不脱漆
- 无缝结构设计，不漏光、不透光，避免光源间的干扰
- 显示每种光源的使用时间，名称和开关次数
- 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

T60+S五光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



产品特点 PRODUCT FEATURES


- 1 钢板底座，更耐用，更稳固
- 2 复合工程塑料 模具化生产 十年以上不黄变 不变形、不脱漆
- 3 国际外观造型，综合了英式和美式灯箱的优点
- 4 无缝结构设计，不漏光、不透光，避免光源间的干扰
- 5 挡光板设计（选配），防止光源对人眼的刺激，以免视觉疲劳
- 6 可增加弹性脚垫（选配），避免对台面的刮花，增加稳定性
- 7 显示每种光源的使用时间，名称和开关次数
- 8 光源自动切换，具备同色异谱功能；能耗小，不发热，发光效率高
- 9 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 10 更完整的英、美标准常用光源，光源名称可改变

T60+S特制钢板底座，使用更稳固，箱体寿命更长，更耐用。满足各行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行。准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求，从而提高产品质量和市场竞争力。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。

产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸：T60+S (长*宽*高)
外形尺寸：723*567*519mm
内空尺寸：691*494*368mm

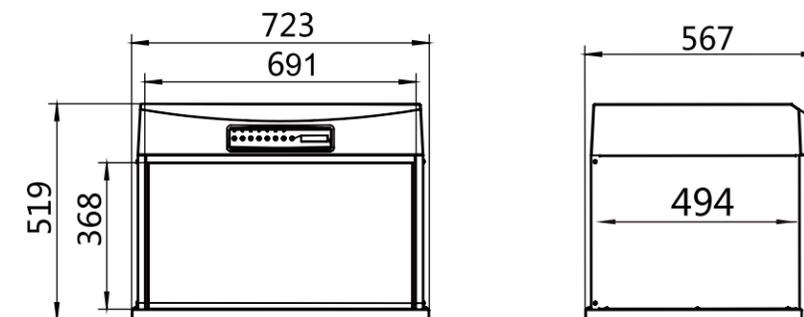

规格参数 PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	F, D65, TL84, UV, CWF 五种光源		
重量	28.9Kg		
可选配件	45度看样台		
光源说明			
名称	色温	功率以及数量	规格
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W X 4	Incandescent Mac color Lighting40W 230v
D65 国际标准人工日光	6500K	18W X 2	Fluorescent Mac color 6500KF20T12/D65
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/840
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	Fluorescent PHILIPS 18W / BLB BLACK LIGHT
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TL-D 18W / 33 COOL WHITE

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器
三恩时

对色
灯箱
天友利

图像
检测
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

