

- 沃尔玛指定LED光源,满足沃尔玛Walmart对色标准
- 采用飞利浦D65光源
- 显示每种光源的使用时间和总时间
- 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 无需预热, 不会闪动, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小, 不发热(无需散热), 发光效率高
- 配置有英、美标准常用光源
- 体积小, 使用方便

天友利成立于1998年  
行业内获工商许可的生产型企业

沃尔玛  
专用



ISO9001



## 应用行业 APPLICATION INDUSTRY

WEM60 标准光源箱广泛运用： 纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



塑料



涂料 油墨



印刷



食品



纺织



食品 药品



其他

## 产品特点 **PRODUCT FEATURES**


- 1 显示每种光源的使用时间和总时间
- 2 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5 配置有英、美标准常用光源
- 6 体积小，使用方便

WEM60 标准光源箱使用注意事项：

对色灯箱内壁板沾有污渍时，可使用干净软布蘸碱性低浓度清洁剂抹擦干净，使对色灯箱内框清洁、干燥。避免检测物品损坏灯箱内壁吸光涂层，影响对色效果。如果对色灯箱内板受到损坏，不能起到吸光作用，应重新更换。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。


## 沃尔玛专用标准光源箱光源配置 **CONFIGURATION**

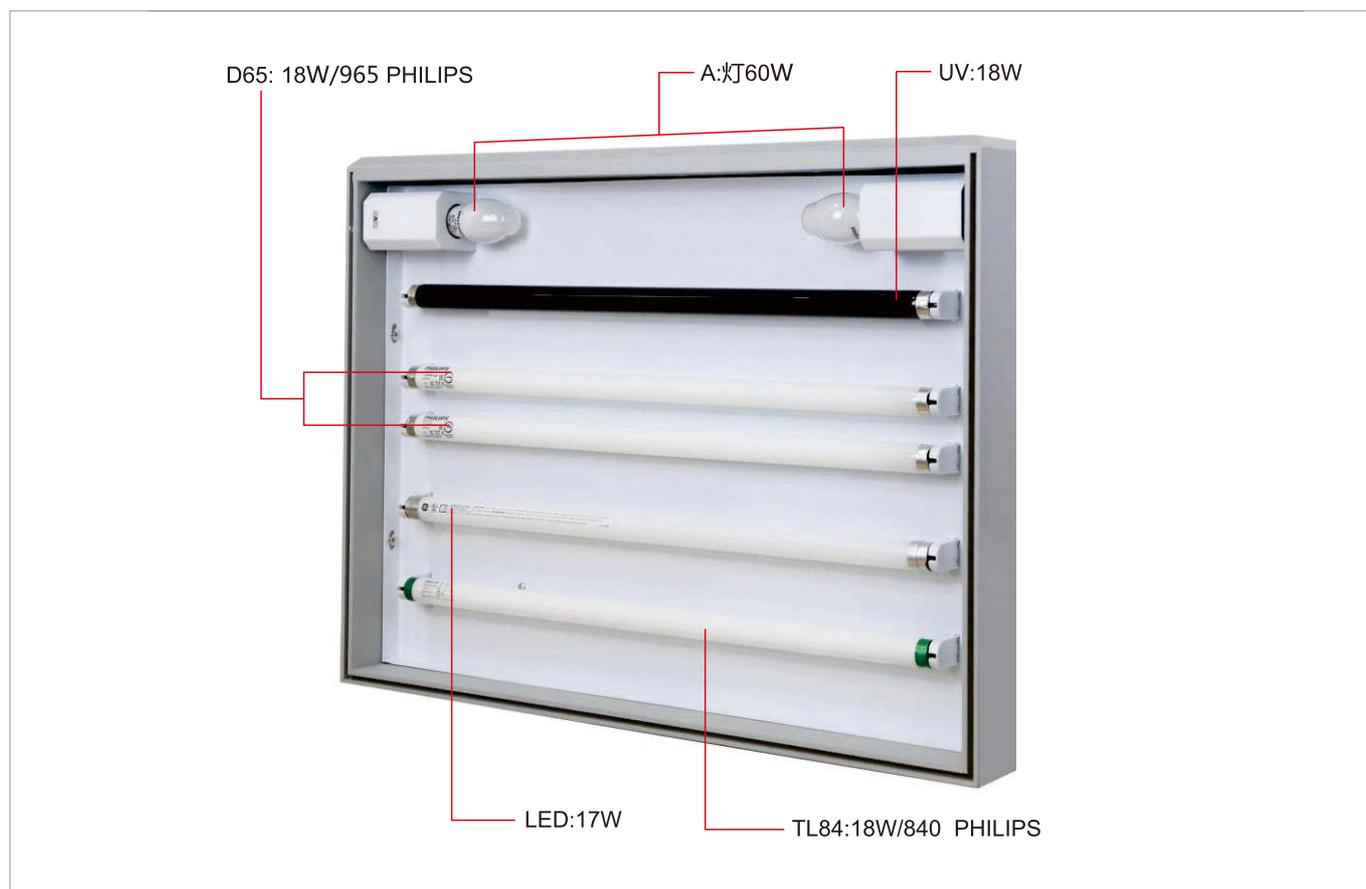

## 应用案例 **APPLICATION CASES**



标准光源箱尺寸：(长\*宽\*高)  
 外形尺寸：712\*535\*545mm  
 内空尺寸：680\*508\*360mm

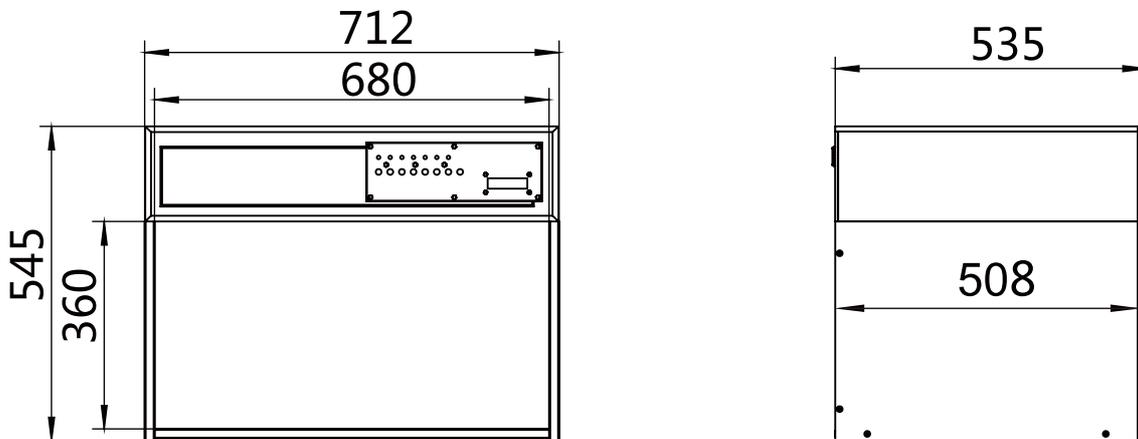

**规格参数 PRODUCT PARAMETERS**

项目	参数		
配置	D65, TL84, LED, A, UV光源(TL84可更换U30,默认TL84)		
重量	24Kg		
可选配件	45度看样台		
光源说明			
名称	色温	功率以及数量	规格
A 美式厨窗射灯、比色参考用灯	2856K	60W X 2	3nh 60W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TL-D 18W/965
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 1	Fluorescent PHILIPS TLD18W/840
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	Fluorescent 18W TLD18W/BLB PHILIPS
LED灯管	4000K	17W X 1	GE LED 8ET8/G/2/840

**全国统一服务热线: 400 888 5135**

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色 仪器 <small>找</small> 三恩时	对色 灯箱 <small>找</small> 天友利	图像 检测 <small>找</small> 赛麦吉
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)**

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn



三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标